

CONTEGA SOLIDO EXO

Diffuusioavoin liitosnauha asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO EXO on ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu liitosnauha. Se estää tuulen ja sadeveden pääsyn karmin ja runkorakenteen välistä rakenteeseen. Nauha sopii myös tuulensuojan liittämiseen betoni- ja kivirakenteisiin.

CONTEGA SOLIDO EXO -liitosnauhassa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa. Liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydellä, joten se voidaan asentaa myös karmin etureunaan silloin, kun ikkuna on jo asennettu paikoilleen.

SOLIDO EXO on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus.

Nauha soveltuu erinomaisesti asennettujen ikkunoiden ja ovien karmin tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffusiotiiviin CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.



KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset ulkopuolisiin rakenteisiin.
- ✓ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset rakenteisiin.
- ✓ Tarttuu sileille ja tiiviille tasoitepinnoille.
- ✓ Maalatuille pinnoille.
- ✓ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteisiin.
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyihin.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

EDUT

- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.
- ✓ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.
- ✓ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.
- ✓ 2- tai 3-osainen suojapaperi.
- ✓ Liimapinta koko nauhan leveydellä.
- ✓ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä. Huokoinen puukuitulevy on aina pohjustettava TESCON RP-pohjustusaineella.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTONSEAL ENCORS -butyylinauha suojaamaan aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

ikkunapelti poistetaan ja Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin alareunaan. Nauha kiinnitetään ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään 150 mm:n korkeuteen. Jäljellä olevat suojapaperit irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Lopuksi nauha painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.


Contega Solido EXO -liitosnauhasta leikataan ikkuna-aukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ikkunan karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

Vesipelti voidaan asentaa. Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polypropyleeni-kopolymeerikalvo
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Musta
Paksuus	0,2 mm
Diffuusiovastus (sd H ₂ O)	0,7 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Sään kesto	3 kk suojaamattomana
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa
Rullan pituus	30 m
Rullan leveys	8 cm / 10 cm / 15 cm / 20 cm
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

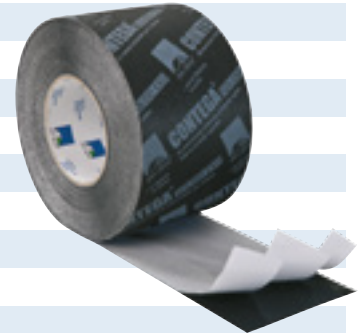

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle



EXTONSEAL ENCORS
Venyvä liitosnauha



WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale