




TIIVISTALO
TUTKITTUA TURVAA KOSTEUSVAURIOITA VASTAAN

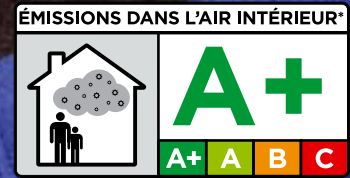

CONTEGA SOLIDO EXO-D

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO EXO-D on ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu liitosnauha. Se estää tuulen ja sadeveden pääsyn karmin ja runkorakenteen välistä rakenteeseen. Nauha sopii myös tuulensuojan liittämiseen betoni- ja kivirakenteisiin.

CONTEGA SOLIDO EXO-D -liitosnauhassa on pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.

Liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydellä, joten se voidaan asentaa karmin etureunaan, jos ikkuna on jo asennettu paikoilleen. Liitosnauhassa on toinen liimaraita nauhan päällä, joten se voidaan asentaa myös karmin ja ikkuna-aukon väliin nauhaa taittamatta.

SOLIDO EXO-D on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus. Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffusiotiiviin CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.



KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset ulkopuolisiin rakenteisiin.
- ✓ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset rakenteisiin.
- ✓ Tarttuu sileille ja tiiville tasoitepinnoille.
- ✓ Maalatuille pinnoille.
- ✓ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteisiin.
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyihin.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

EDUT

- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.
- ✓ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.
- ✓ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.
- ✓ 2- tai 3-osainen suojapaperi.
- ✓ Liimapinta koko nauhan leveydellä.
- ✓ Liimaraita myös nauhan päällä.
- ✓ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä. Huokoinen puukuitulevy on aina pohjustettava TESCON RP-pohjustusaineella.

Karmissa liitosnauhan vastepinnan tulisi olla vähintään 10 mm leveä. Puussa, tuulensuojalevyssä, tuulensuojakankaassa ja betonissa vastepinnan leveyden on oltava vähintään 20 mm. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTONSEAL ENCORS -butyyliin nauha suojaamaan aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA EXO-D -liitosnauhaa käytetään ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin.

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asennetaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on 1,5 kertaa tilkeraon leveys.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asentaa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys voidaan varmistaa aukon nurkkiin asennettavalla TESCON INCAV -nurkkaliitoskappaleella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Musta
Paksuus	0,2 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	0,7 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Sään kesto	3 kk suojaamattomana
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Rullan pituus	30 m
Rullan leveys	8 cm / 10 cm



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale