




TIIVISTALO  
TUTKITTUA TURVAA KOSTEUSVAURIOITA VASTAAN

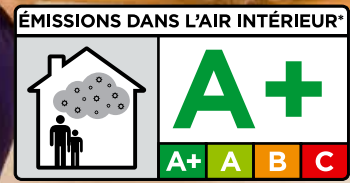

pro clima®

# ORCON F

Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja rosoisille pinnoille

## TUOTEKUVAUS

ORCON F on tiivistysliima, joka sopii kaikkien pro clima -höyrnsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja sileille tai rosoisille pinnoille. ORCON F tarttuu myös mineraalisiin pintoihin.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa ja höyrnsulun laskoksissa.

ORCON F ei sovellu pohjustamattomille metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro clima -teippejä.



## EDUT

- ✓ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla.
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.

## KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Betonipinnat.
- ✓ Kevytsorapinnat.
- ✓ Puupinnat.
- ✓ Höyrnsulkujen tiivistämiseen hankalissa paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa ja laskoksissa.

# TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN

## Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätäneelle tai märälle alustalle.

## Tiivistysliiman levittäminen

ORCON F liima levitetään alustaansa vähintään 4 mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Höyrynsulun reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon. Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.

ORCON F liima saavuttaa täyden pitävyytensä noin kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta [www.tiivistalo.fi](http://www.tiivistalo.fi)

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Akryyli-kopolymeeri
Väri	Vaalean vihreä
Työskentelylämpötila	-10 °C - +50 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C
Riittoisuus	20 m / 310 ml:n tuubi (4 mm:n palko)
Pakkasenkesto	Lyhytaikaisesti -20 °C saakka
Tilavuus	310 ml:n tuubi / 600 ml:n pussi
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa




## JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



**INTELLO ja INTELLO PLUS**  
Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat



**SOLITEX MENTO**  
Diffuusioavoimet ulkokankaat



**TESCON VANA ja TESCON No.1**  
Tiivistysteipit