



ORCON Fb

Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS


ORCON Fb on tiivistysliima, joka sopii kaikkien pro clima -höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja erilaisiin rakennusmateriaaleihin. ORCON Fb tarttuu hyvin myös pakkasella. Sen suositeltu käyttölämpötila on -10 °C - +50 °C.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa ja kankaiden laskoksissa.

ORCON Fb -tiivistysliima ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä. Sen rakennusmateriaalien päästöluokitus on M1.

Huom!

ORCON Fb ei sovellu pohjustamattomille metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro clima -teippejä.

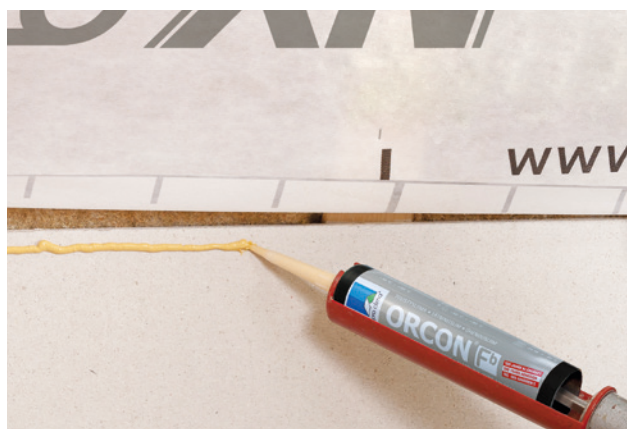

EDUT

- ✓ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä
- ✓ Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
- ✓ Käyttölämpötila alkaen -10 °C

KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Betonipinnat
- ✓ Kevytsoirapinnat
- ✓ Puupinnat
- ✓ Pro Clima -kankaiden tiivistämiseen hankalissa paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa, rakenteiden liitoksissa ja kankaiden laskoksissa

TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta.

Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätyneelle tai märälle alustalle.

Tiivistysliiman levittäminen

ORCON Fb -liima levitetään alustaansa vähintään 5 mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Tiivistettävän kankaan reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon. Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.

Märkää liimaa ei saa altistaa vetokuormitukselle. Tarvittaessa liimattavat pinnat kiinnitetään toisiinsa mekaanisesti liiman kuivumisen ajaksi.

ORCON Fb -liima saavuttaa täyden pitävyytensä vasta kuivuttuaan noin kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Akryyli-kopolymeeri
Väri	Vaalean ruskea
Asennustemperatuurila	-10 °C - +50 °C
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C
Säilytystemperatuurila	Lyhytaikaisesti -20 °C saakka
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa


Tuote nro	EAN	Tilavuus	Riittoisuus (5 mm:n palko)	(8 mm:n palko)
1AR04744	4026639247445	310 ml (tuubi)	15 m	6 m
1AR04745	4026639247452	600 ml (pussi)	30 m	12 m



JÄRJESTELMÄTUOTTEET



INTELLO XN
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas



SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat



TESCON VANA ja TESCO No.1
Tiivistysteipit